

Sicherungshalter für Platinen mit Lamellen-Lötkontakten

Fuse holder for PCBs with lamellar soldering contacts



Bewährte Multilamellenkontakt-Technik:

- geringe Übergangswiderstände
- Mehrfachkontaktierung
- Vibrationsfest
- hohe Kontakt- und Haltekraft bei geringer Steckkraft
- hochwertiges Kontaktmaterial für höchste Temperaturen

Sicherungshalter für:

Typ C (ATO) nach ISO 8820-3
Typ F (MINI) nach ISO 8820-3

Option:

Halterahmen für Sicherungsautomaten

Proven multilamellar contact technology:

- low contact resistance
- multiple contact points
- vibration resistant
- high contact and holding force with low insertion force
- high quality contact material for highest temperatures

Fuse holder for:

Typ C (ATO) according to ISO 8820-3
Typ F (MINI) according to ISO 8820-3

Accessories:

Holding cages for automatic circuit
breakers




Sicherungshalter

Fuse holder

Sicherungshalter für Platinenanwendungen mit Lamellen-Lötkontakten

Fuse holders for PCB with lamellar soldering contact

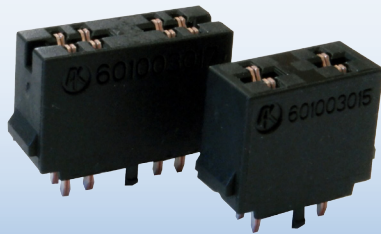

Sicherungshalter ATO/MINI mit Lamellen-Lötkontakten
Fuse holder ATO/MINI with lamellar soldering contact




Halterahmen für Sicherungsautomat 1610/1620
Holding frame for circuit breaker 1610/1620


- Bewährte Multilamellenkontakt-Technik
 - Gerine Übergangswiderstände
 - Mehrfachkontaktierung
 - Vibrationsfest
 - Hohe Kontakt- und Haltekraft bei geringer Steckkraft
 - Hochwertiges Kontaktmaterial für höchste Temperaturen
- Sicherungshalter für:
 - Typ C (ATO) nach ISO 8820-3
 - Typ F (MINI) nach ISO 8820-3
- Werkstoff: PA6-GF30 UL94-V0
- Abmaße:
 - ATO: 21.8 x 7.5 x 16 mm
 - MINI: 16.8 x 7.5 x 16 mm

- Proven multilamellar contact technology
 - Low contact resistance
 - Multiple contact points
 - Vibration resistant
 - High contact and holding force with low insert force
 - High quality contact material for highest temperatures
- Fuse holders for:
 - Typ C (ATO) according to ISO 8820-3
 - Typ F (MINI) according to ISO 8820-3
- Material: PA6-GF30 UL94-V0
- Dimensions
 - ATO: 21.8 x 7.5 x 12.7 mm
 - MINI: 16.8 x 7.5 x 16 mm

Lochbild ATO
Cut out ATO



Lochbild MINI
Cut out MINI



ZB-Sicherungshalter ATO/MINI Lötlamelle | ZB fuse holder ATO/MINI with soldering technology

Typ Type	Stromstärke Current Rating	Farbe Colour	AK-Nr. AK-No.
Typ C (ATO) ISO 8820-3	max. 60 A	sw BK	AK 601 003 018
Typ F (Mini) ISO 8820-3	max. 30 A	sw BK	AK 601 003 016
Halterahmen ATO für ETA 1610 Sicherungsautomat Holding frame ATO for automatic circuit breaker 1610	-	sw BK	AK 601 003 022
Halterahmen MINI für ETA 1620 Sicherungsautomat Holding frame MINI for automatic circuit breaker 1620	-	sw BK	AK 601 003 023