


6 Fremdstartpunkte

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen	158
Kundenspezifische Lösung	160

6 Jump-start-connections

Wall ducts with cover caps	158
Customized solution	160

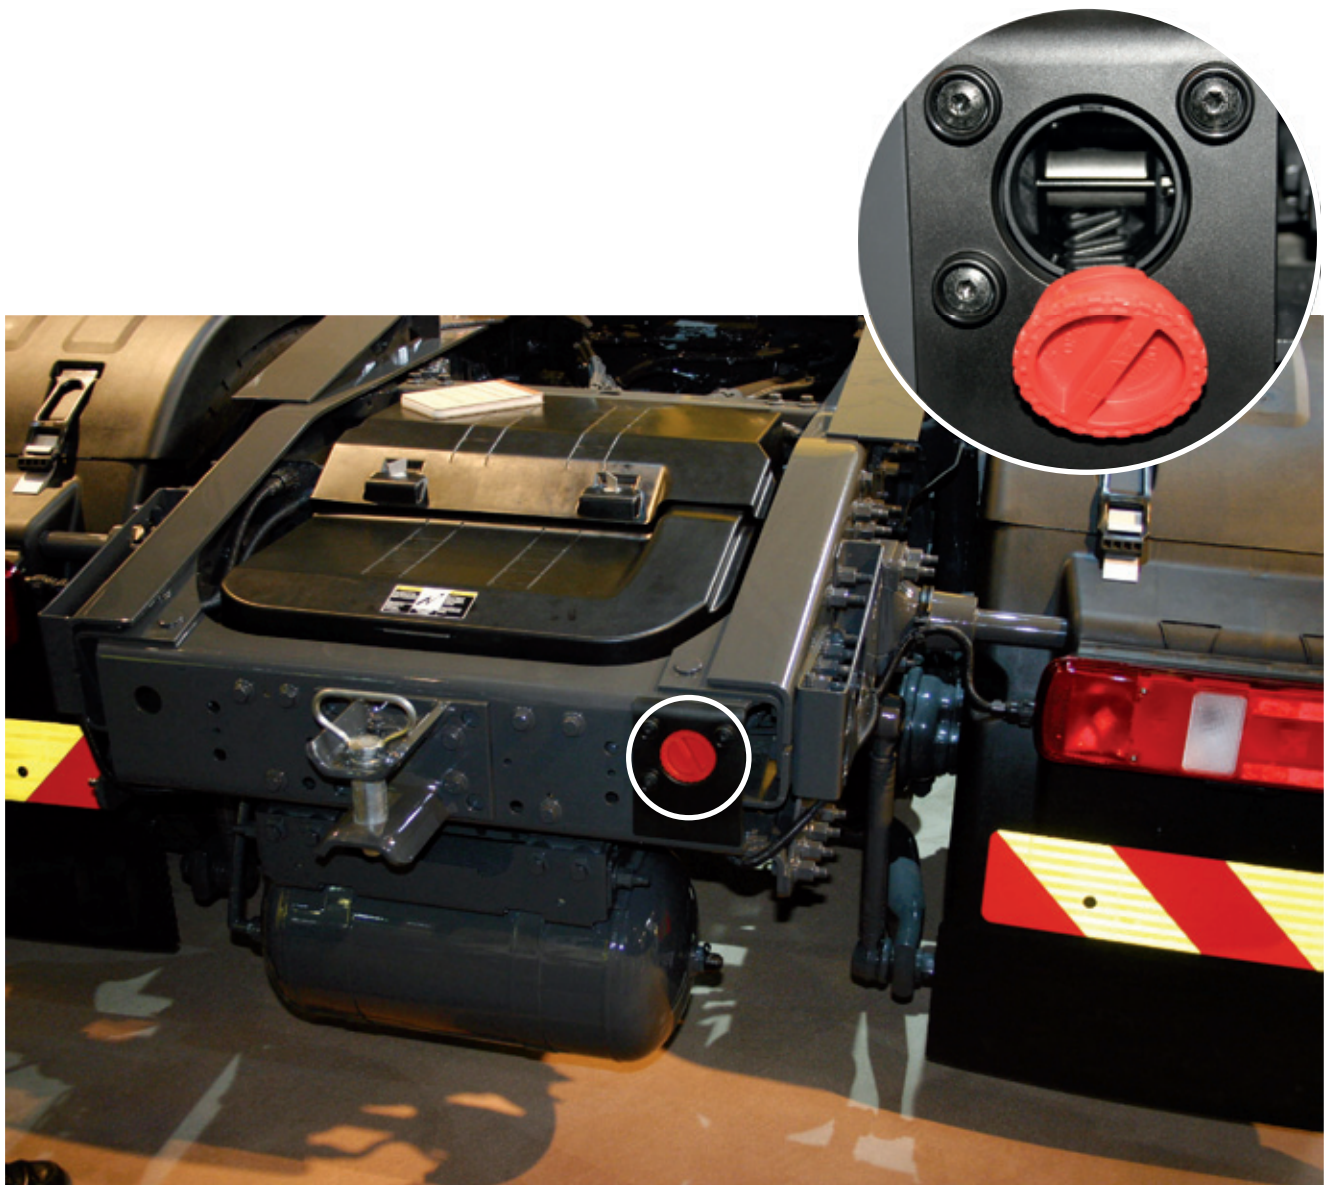

Fremdstartpunkte

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen

Jump-start-connections

Wall ducts with cover caps



- Fremdstartpunkt für nicht zugängliche Batterien
- Grundkörpermaterial: PA
- Bolzenmaterial: Messing
- Abdeckkappenmaterial: Vinyl
- Eingespritzter Bolzen
- Bolzenanzugsmoment: 22 Nm
- Befestigungsbohrungen: 2 x Ø 2.6 mm
- Befestigungsbohrungen, Achsabstand 52.0 mm

- From outside start point for not accessible batteries
- Basic body material: PA
- Bolt material: Brass
- Cover cap material: Vinyl
- Moulded bolt
- Tightening torque: 22 Nm
- Fixing holes: 2 x Ø 2.6 mm
- Fixing holes, axle base 52.0 mm

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen | Wall ducts with cover caps

Bolzendurchmesser Bolt diameter (mm)	Bolzenlänge Bolt length (mm)	Farbe Abdeckkappe Colour of cover cap	AK-Nr. AK-No.
1 x M10 / 1 x Ø 12.0	15.0	sw BK	AK 594 05
1 x M10 / 1 x Ø 12.0	15.0	rt RD	AK 594 005 012

Fremdstartpunkte

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen

Jump-start-connections

Wall ducts with cover caps



- Fremdstartpunkt für nicht zugängliche Batterien
- Grundkörpermaterial: PA
- Bolzenmaterial: CU-Legierung
- Eingespritzter Bolzen
- Bolzenanzugsmoment: 22 Nm
- Befestigungsbohrungen: 2 x Ø 8.5 mm
- Befestigungsbohrungen, Achsabstand 60.0 mm

- From outside start point for not accessible batteries
- Basic body material: PA
- Bolt material: Cu-alloy
- Moulded bolt
- Tightening torque: 22 Nm
- Fixing holes: 2 x Ø 8.5 mm
- Fixing holes, axle base 60.0 mm

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen | Wall ducts with cover caps

Bolzendurchmesser Bolt diameter (mm)	Bolzenlänge Bolt length (mm)	Farbe Abdeckkappe Colour of cover cap	AK-Nr. AK-No.
1 x M10 / 1 x Ø 20.0	37.0	sw BK	auf Anfrage on inquiry
1 x M10 / 1 x Ø 20.0	37.0	rt RD	auf Anfrage on inquiry

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.


Customized part, available on inquiry.

Fremdstartpunkte

Jump-start-connections

Kundenspezifische Lösung

Customized solution

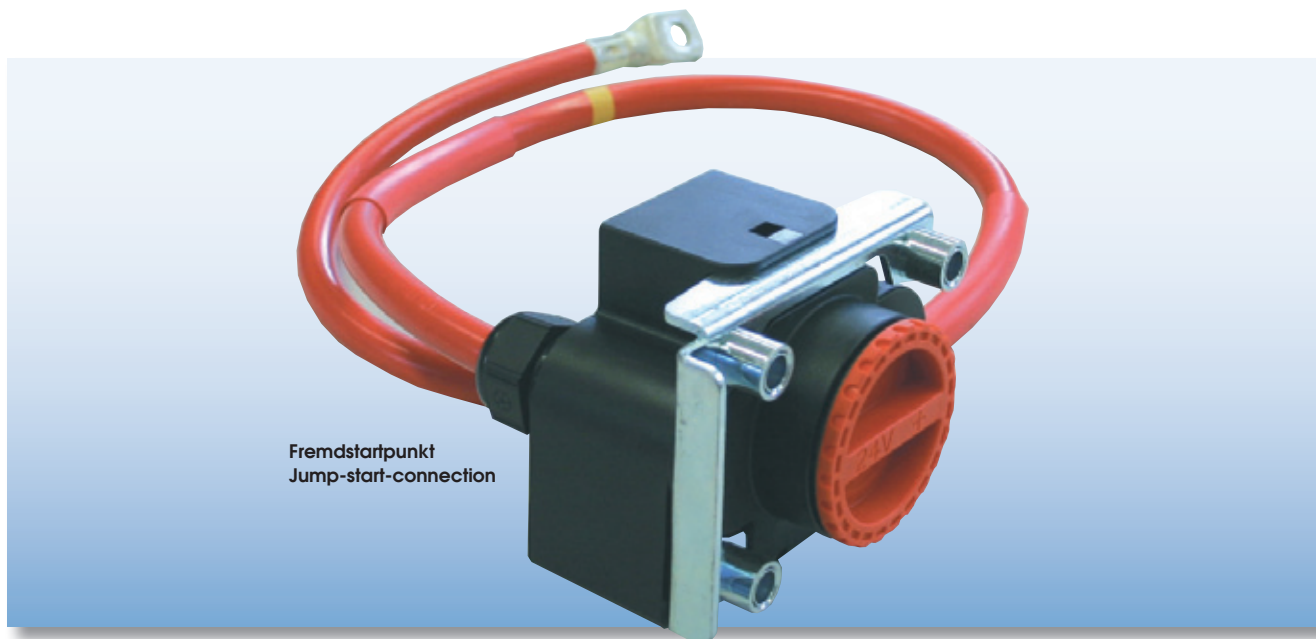

Fremdstartpunkt
Jump-start-connection

- Gehäusematerial: PA
- Anschlussbolzen: Rostfreier Stahl
- Wassergeschütztes Gehäuse
- Deckel mit Bajonettverschluss
- Max. 1000 A für 30 sek.
- Integrierte Wasserablauföffnungen

- Housing material: PA
- Connecting bolt: Stainless steel
- Water protected housing
- Cover with bayonet coupling
- Max. 1000 A for 30 sec.
- Integrated drainage

Fremdstartpunkt | Jump-start-connection

Anschlussbolzen
Connecting bolt

im Gehäuse fixiert | fixed in housing

AK-Nr.
AK-No.

AK 594 009 002

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Further variants on inquiry.
Customized part, available on inquiry.