
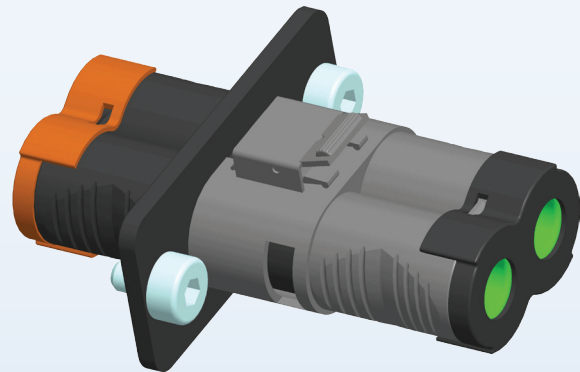


Hochstromsteckverbinder

High current connector



New!

AKNH Kontaktsystem
AKNH contact system

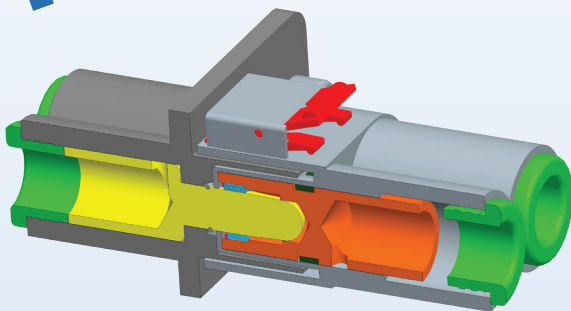

Dauerstrom 400 A durch Rundlamellenkontakt
Continuous current 400 A with round lamellar contact

Derating curve - AKNH contact system

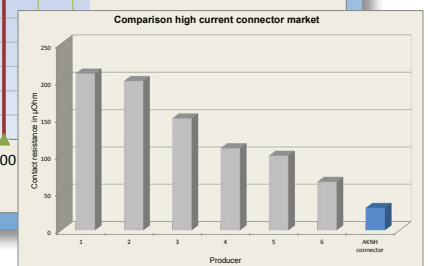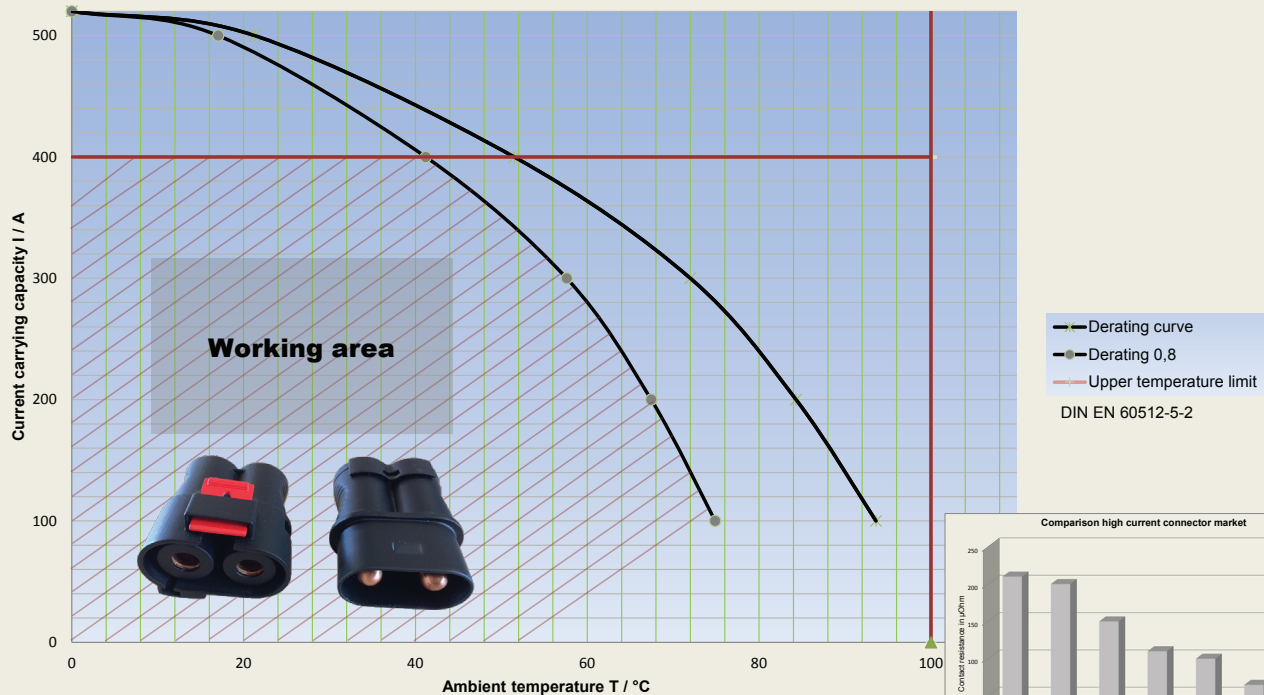


Steckverbindungen

Connectors



Hochstromsteckverbinder

High current connector

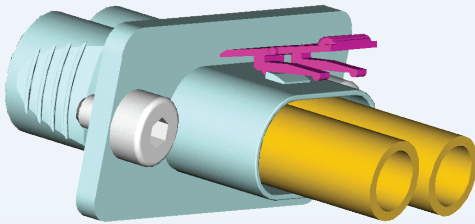

Steckverbinder mit Flansch
Connector with flange

Leistungsanschluss durch Crimpen oder Schweißen
Connecting cables by crimping or welding

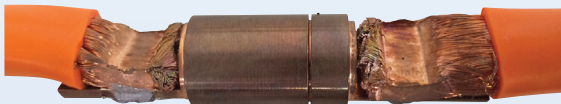

Vorteile einer Schweißverbindung:

- Anschlußbereich kleiner
 - Geringer Übergangswiderstand
- Advantages of welded cables:
- Connection area more compact
 - Low connection resistance

Radiales Stecken


→ Stecken statt Schrauben

Radial connection solution

→ Plugging instead of screwing



Drehbar
Rotatable

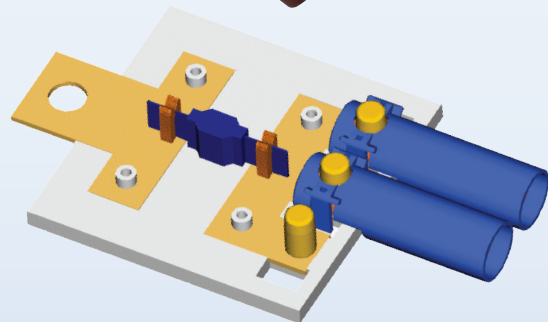

Verwendbar in Sicherungs- oder Verteilergehäusen
Applicable in fuse- or junction boxes

Voltage drop / contact resistance and temperature course @ 500 A

